


BASIC 160 – BASIC 200

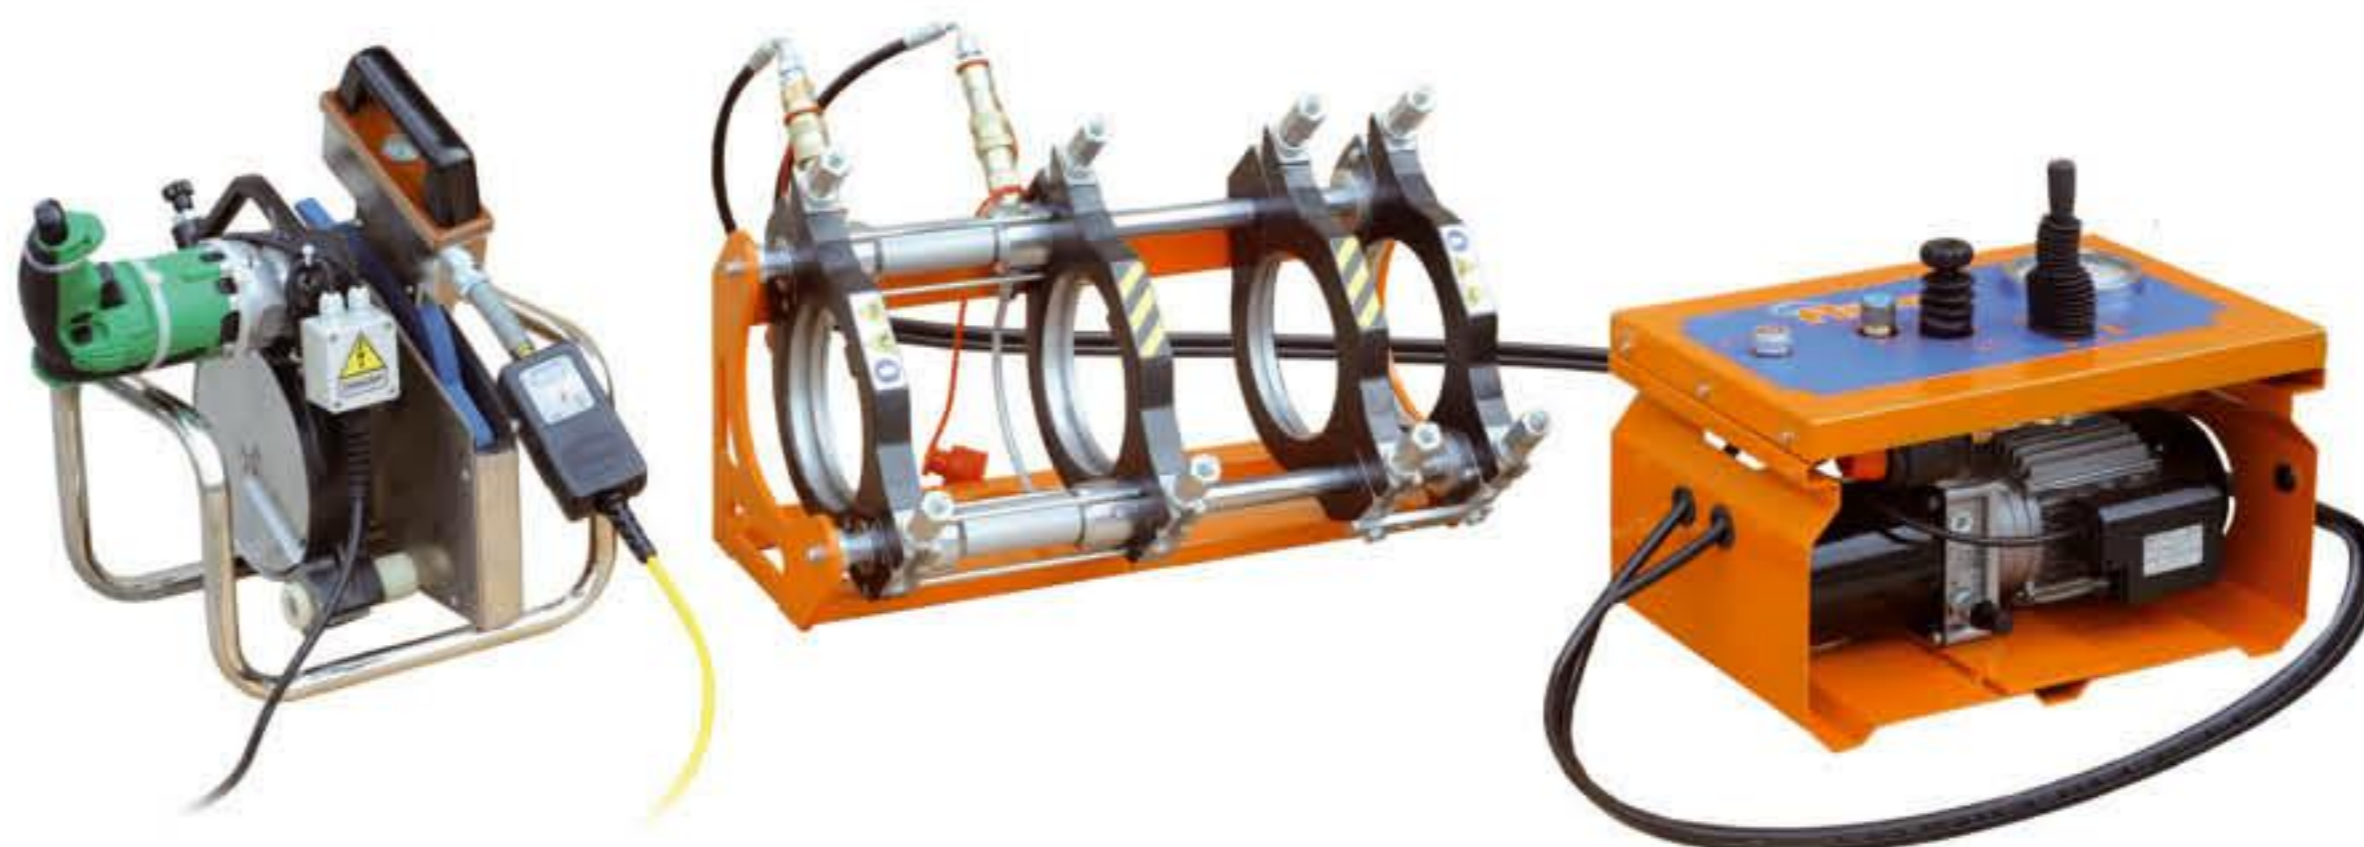

BASIC 160/200 с электрогидравлическим приводом используется для стыковой сварки пластиковых труб, является надежной и недорогой модификацией.

Комплектация BASIC 160/200:

- прочный центратор на раме с 4-мя зажимами и 2-мя гидравлическими цилиндрами с БРС.
- нагреватель с высокоточным электронным терморегулятором DIGITAL DRAGON.
- электрический торцеватель с микровыключателем безопасности.
- электрический гидроагрегат с манометром и органами управления.
- гидравлические шланги с БРС.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- для BASIC 160 вкладыши от 40 до 140 мм.
- для BASIC 200 вкладыши от 63 до 180 мм.

ПО ЗАКАЗУ

- зажим для фланцев (только BASIC 200).
- тележка.
- гидроагрегат EASY LIFE (полуавтомат).

BASIC 160

| | | |
|-----------------------------------|------------------|----------------|
| Материалы | ПЭ, ПП, ПБ, ПВДФ | |
| Диаметр свариваемых труб | 40 ÷ 160 мм | |
| Питание | 110 В | 230 В |
| Однофазное | 50/60 Гц | |
| Суммарная потреб. мощность | 1850 Вт | 1900 Вт |
| Рабочая температура | 180 ÷ 280°C | |
| Рабочее давление | 0 ÷ 150 бар | |
| Масса центратора | 30 кг | |

BASIC 200

| | | |
|-----------------------------------|------------------|--|
| Материалы | ПЭ, ПП, ПБ, ПВДФ | |
| Диаметр свариваемых труб | 63 ÷ 200 мм | |
| Питание | 230 В | |
| Однофазное | 50/60 Гц | |
| Суммарная потреб. мощность | 3000 Вт | |
| Рабочая температура | 180 ÷ 280°C | |
| Рабочее давление | 0 ÷ 150 бар | |
| Масса центратора | 35 кг | |

